

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LEDVANCE FLOODLIGHT LED

Светодиодные прожектора



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65



TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные					Светотехнические параметры
	Режим эксплуатации	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети	Коэффициент мощности λ	Цветовая температура	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Стандартное отклонение эллипса соотв.	Угол излучения
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	3000 K	800 лм	Warm White	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	800 лм	Cool White	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	20,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 лм	Warm White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 лм	Warm White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	2000 лм	Cool White	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	50,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 лм	Warm White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 лм	Warm White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	5000 лм	Cool White	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	10000 лм	Cool White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	6500 K	10000 лм	Cool Daylight	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	15000 лм	Cool White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	6500 K	15000 лм	Cool Daylight	≥80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	4000 K	20000 лм	Cool White	>80	≤5 sdcм	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	>0,90	6500 K	20000 лм	Cool Daylight	≥80	≤5 sdcм	100,00 °

Описание продукта	Размеры и вес			Цвета и материалы			Температуры и условия управления	Срок службы	
	Длина	Ширина	Высота	Материал корпуса	Цвет продукта	Материал покрытия (колбы)	Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	Срок службы L80 @ 25 °C
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	167,0 mm	155,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	243,0 mm	253,0 mm	93,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	253,0 mm	243,0 mm	92,5 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	269,0 mm	298,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	298,0 mm	269,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	328,0 mm	362,0 mm	125,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	362,0 mm	328,0 mm	124,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h


Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты			
	Срок службы L90 @ 25 °C	Количество циклов переключения	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	20000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65

Описание продукта	Срок службы L90 @ 25 °C	Количество циклов переключения	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
			С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	20000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	15000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	20000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	20000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	20000 h	30000	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65


Описание продукта	Стандарты
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/CE

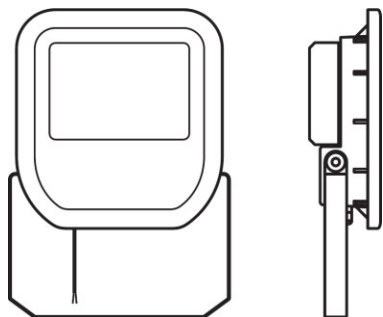


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT,  
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

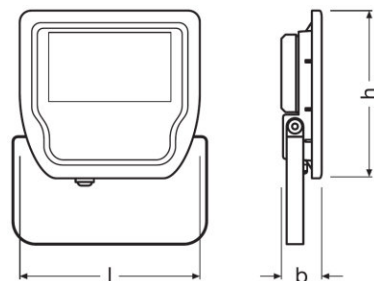


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

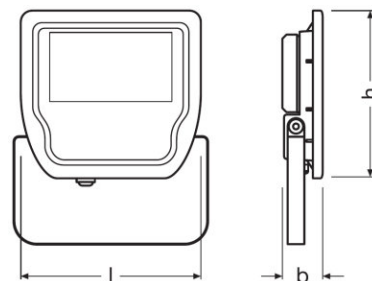


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

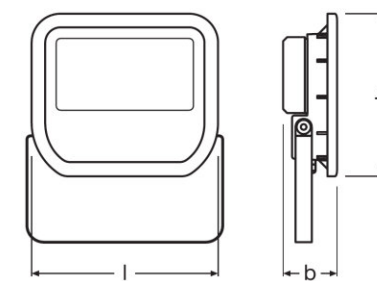


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

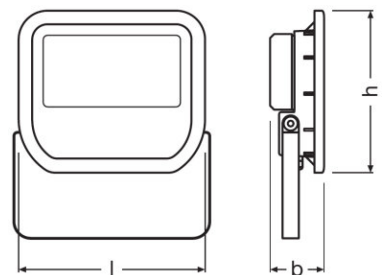


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

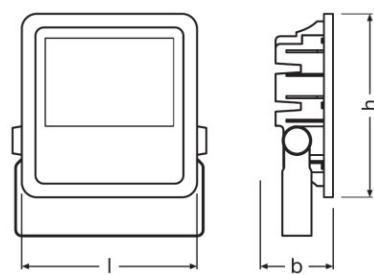





FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

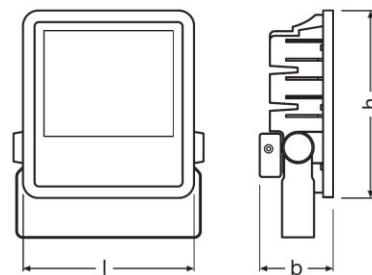

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

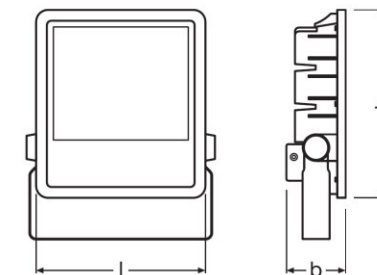

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

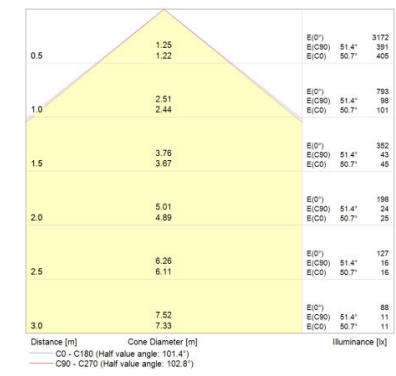
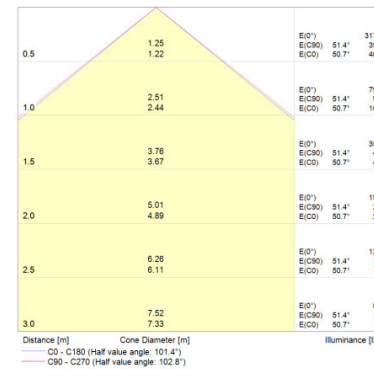
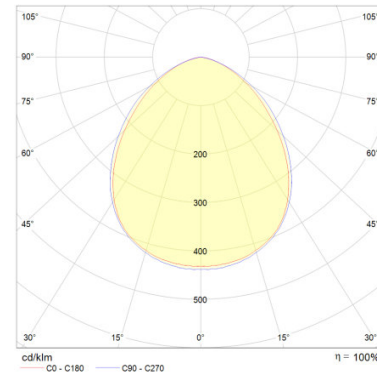
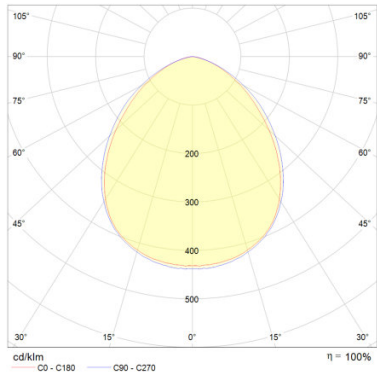


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

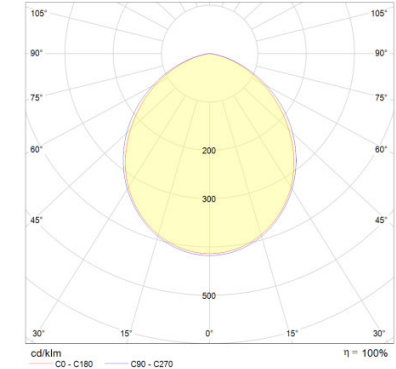
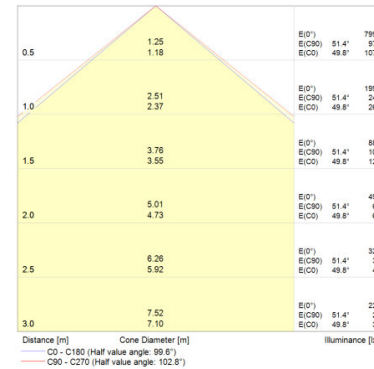
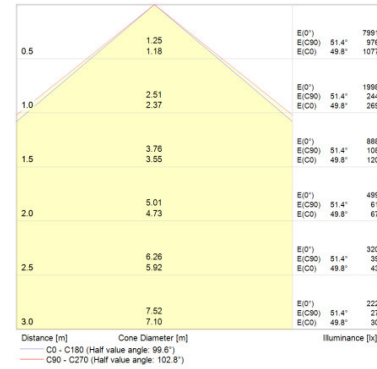
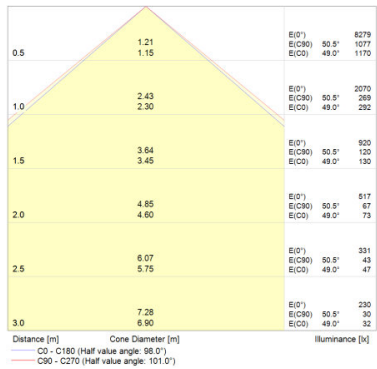


FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

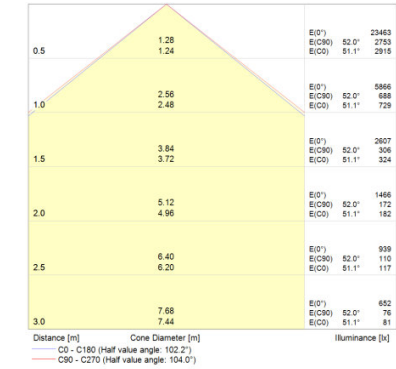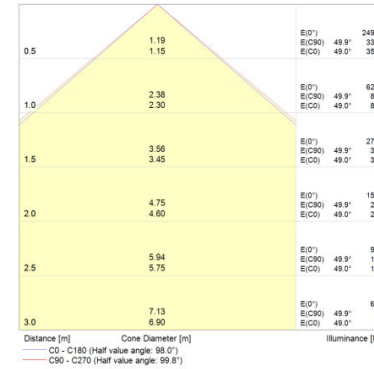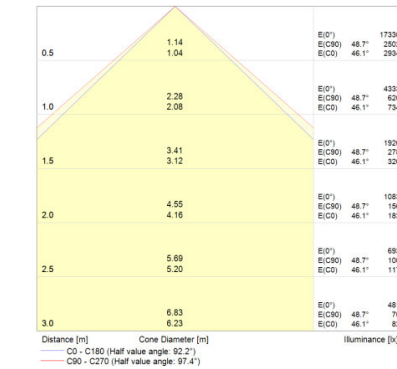
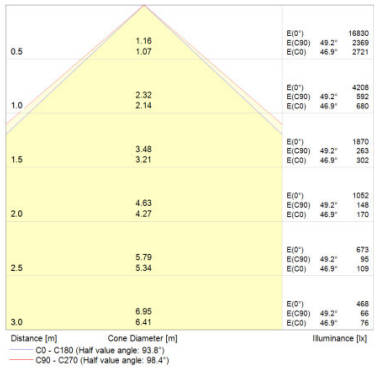


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

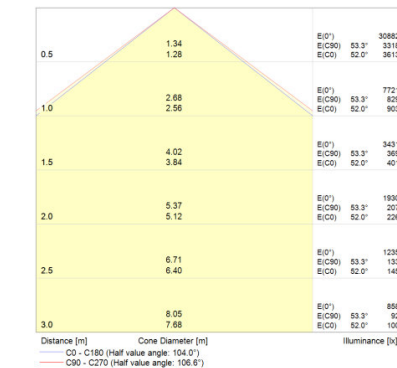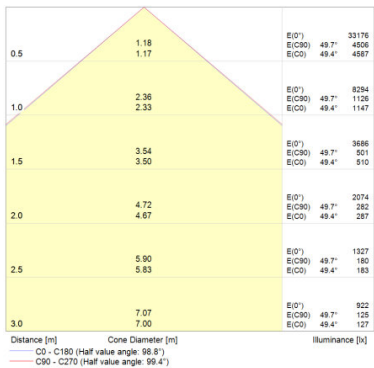

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK

FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 дм <sup>3</sup>	5.00 g
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 дм <sup>3</sup>	5.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 дм <sup>3</sup>	20247.00 g
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 дм <sup>3</sup>	20247.00 g
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 дм <sup>3</sup>	8.72 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 дм <sup>3</sup>	25456.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 дм <sup>3</sup>	34346.00 g
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 дм <sup>3</sup>	14.21 g
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 дм <sup>3</sup>	4077.00 g
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 дм <sup>3</sup>	3820.00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 дм <sup>3</sup>	5739.00 g
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 дм <sup>3</sup>	5866.00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 дм <sup>3</sup>	7810.00 g
4058075811034	FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 дм <sup>3</sup>	7532.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.